



BWT bestprotect
best water technology



Perfekter Schutz vor Kalk und Korrosion

NEUE
FILTERGRÖSSE



- Idealer Korrosionsschutz
- Verhindert die Ablagerung von Kalk und Gips
- Puffert den pH-Wert auf ein konstant hohes Niveau
- 100 % kompatibel mit BWT water+more Filterkopf

BWT bestprotect – Teil einer großen Familie

Für praktisch alle Anforderungen der Wasseroptimierung in der Gastronomie bietet BWT water+more die ideale Lösung. Allen gemeinsam ist der bewährte universelle Filterkopf mit automatischem Schließventil, serienmäßigem Rückflussverhinderer und der Bypass-Einstellung direkt am Filterkopf. Alle Filterkerzen sind kompakt und platzsparend und können einfach und schnell ausgetauscht werden.

BWT bestprotect Filterkerzen

Neben der optimalen Qualität der Heiß- und Kaltgetränke ist der Schutz von wertvoller Maschinenteknik ein wichtiges Ziel bei der Wasseroptimierung. So können zum Beispiel bei Rohwasser mit einem hohen Salzgehalt Korrosionsprobleme auftauchen oder es kommt zu Ablagerungen von Kalk und Gips (Kalziumsulfat).


Mit der Top-Technologie von BWT und einem speziellen Filtermedium ausgerüstet, verleihen BWT bestprotect Filterkerzen Ihrer Maschinenteknik den optimalen Schutz: Sie verhindern äußerst effektiv Kalk- und Gipsablagerungen, sichern einen konstant hohen pH-Wert und vermeiden somit Korrosionsprobleme sogar bei hohen Salzgehalten.

BWT bestprotect Filterkerzen

- Bester Korrosionsschutz für die Maschinenteknik
- Vermeidet Kalk- und Gipsablagerungen
- Für alle Heiß- und Kaltgetränke


Top-Technologie

- Spezielles Filtermedium zur Prävention gegen Korrosion und Ablagerungen
- Einfaches Einwegsystem
- Horizontal und vertikal einsetzbar

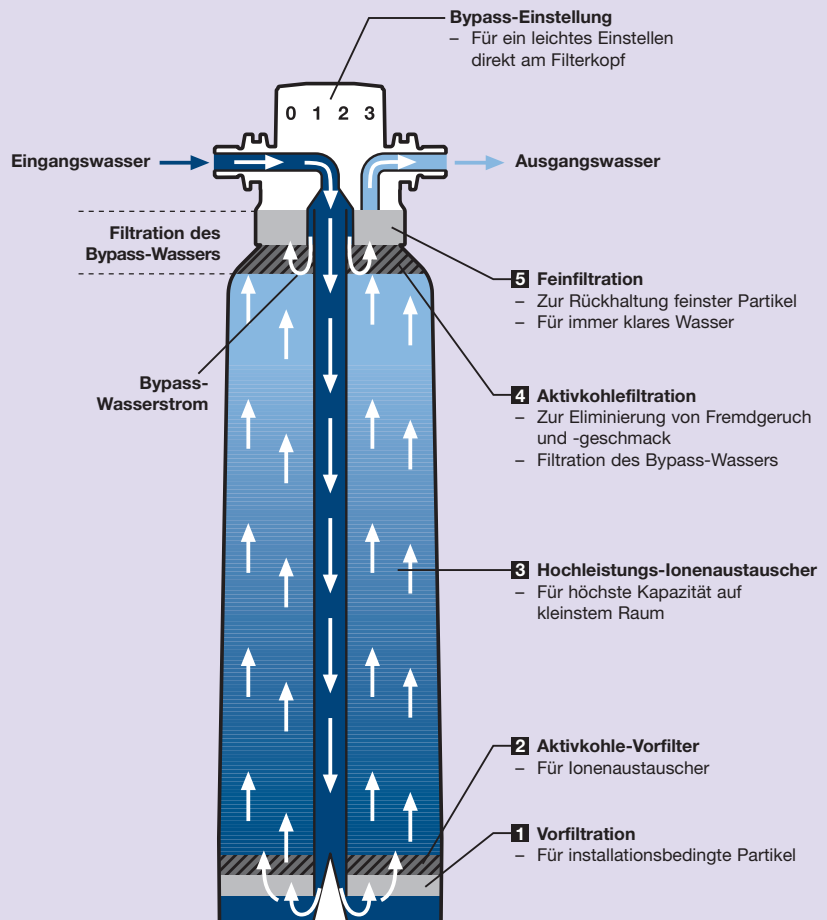

Aufbau einer BWT bestprotect Filterkerze mit 5-fach-Filtration


Technische Daten*

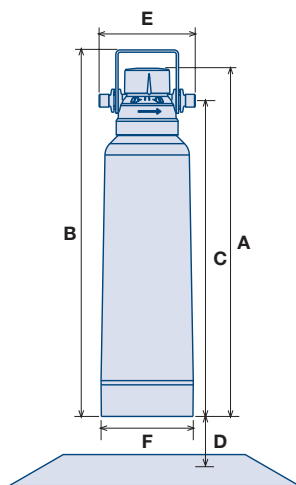

BWT bestprotect Typ	S	V	XL	2XL
Anschlussgewinde (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Eingangsdruck, min.-max. in bar	2-8	2-8	2-8	2-8
Wassertemperatur, min.-max. in °C	4-30	4-30	4-30	4-30
Umgebungstemperatur, min.-max. in °C	4-40	4-40	4-40	4-40
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	350-360	420	500	574
Gesamthöhe mit Bügel (B) in mm	385	450	530	600
Anschlusshöhe (C) in mm	306	370	450	520
Abstand zum Boden (D) in mm	65	65	65	65
Einbaulänge (E) in mm	125	125	125	125
Ø Filterkerze (F) in mm	88	110	145	185
Gewicht in kg, ca.	1,5	3,0	4,0	8,0
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22N00A00	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00

* Änderungen vorbehalten.

Einstellungen und Kapazitäten**

Heißgetränkereiter mit Dampferzeugung	Verschnitt	NEU	Filterkapazität in Litern			
			S	V	XL	2XL
	≤7	0	≥855	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	750	1875	4458	7500
	9	0	660	1665	3985	6665
	10	0	600	1500	3590	6000
	11	0	555	1360	2860	5455
	12	0	505	1250	2620	5000
	13	0	465	1150	2420	4615
	14	0	440	1070	2245	4285
	15	0	420	1000	2100	4000
	16	0	400	935	1965	3750
	17	0	380	880	1850	3525
	18	0	360	830	1745	3330
	19	0	340	785	1655	3155
	20	0	310	750	1570	3000
	22	0	275	710	1335	2725
	25	0	240	680	1175	2400
≥27	0	≤225	≤650	≤1090	≤2220	

** Die Kapazitäten können je nach lokaler Wasserqualität und Durchflussgeschwindigkeit um bis zu ±5 % schwanken. Hier dargestellt sind minimale Kapazitäten je °Gesamthärte. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte BWT water+more.

Lieferumfang (Installations-Set)

- Filterkerze (S, V, XL oder 2XL)
- Universalfilterkopf mit 3/8"-Außengewinde, Bypass-Einstellung und Rückflussverhinderer
- Wandhalterung (ohne Befestigungsmaterial)
- Einbau- und Bedienungsanleitung

Zubehör

- Anschluss Schlauch 1.500 mm

Bestell-Nr.:

FS00Y01F00 (3/8" x 3/8")

FS00Y02F00 (3/8" x 3/4")



- BWT bestflush – Entlüftungs- und Spülventil, 3/8" x 3/8"

Bestell-Nr.: FS00Y51A00

- Heißgetränk-Testkit zur Bestimmung der Karbonat- und Gesamthärte im Trinkwasser

Bestell-Nr.: YS00Y01A00

Die innovativste Produktfamilie weltweit!

BWT bestmax – der wirtschaftliche Kalkschutz und Garant für besten Geschmack in Tasse und Becher

BWT bestmax PREMIUM – innovativer Kalkschutz mit der einzigartigen AromaPLUS-Formel

BWT bestmax SOFT – cleverer Kalkschutz bei niedrigen und mittleren Karbonathärten

BWT besttaste – klares, partikelfreies Wasser mit Aktivkohlefiltration

BWT bestclear – für sauberes, fleckenfreies Geschirr

BWT bestclear EXTRA – für glänzende, schlierenfreie Gläser

BWT bestmin – perfekte Mineralisierung für Ihr Wasser

BWT bestprotect – optimaler Kalk- und Korrosionsschutz

BWT bestdemin PLUS – ideale Demineralisierung für praktisch salzfreies Wasser

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

www.bwt-wam.com

BWT water + more GmbH
Professional Solutions Austria
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice.wm@bwt-group.com

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192
CH-4147 AESCH
T +41 61 755 88 99
F +41 61 755 88 90
Email: info@bwt-aqua.ch
www.bwt-aqua.ch


water + more