



BWT besttaste
best water technology

BWT
water + more

Bestes Wasser für Heiß- und Kaltgetränke



- Hohe Filterkapazitäten
- Sichere Partikelrückhaltung
- Sofort reines, wohlschmeckendes Wasser
- Einfach – schneller Filterwechsel

BWT besttaste Filterkerzen

bieten bestes Wasser für Ihre Vendingautomaten, Kaffeemaschinen und Wasserspender. Installationsbedingt auftretende Partikel oder auch ein störender Fremdgeschmack und -geruch werden sicher eliminiert.

Ein optimaler Geschmack aller Kalt- und Heißgetränke ist damit garantiert. Wasser z. B. für Wasserspender erhält durch BWT besttaste immer eine gleich bleibend hohe Qualität. Aber auch Kaffeemaschinen und Vendingautomaten profitieren in Gebieten mit niedriger Karbonathärte von der verbesserten Wasserqualität.

Und für eine hohe Karbonathärte (Kalkgehalt) steht mit BWT bestmax Filterkerzen die ideale Ergänzung von BWT water+more zur Verfügung – passend in dieselbe Anschlusstechnik (Filterkopf).

BWT besttaste Top-Technologie

- Sofort bestes, partikelfreies Wasser
- Kein aufwändiges Einspülen notwendig
- Horizontal und vertikal einsetzbar

Anschlusstechnik


- Universeller Filterkopf von BWT water+more
- Automatisches Schließventil beim Filterwechsel
- Schwenkbare Wandhalterung

BWT besttaste verbessert den Geschmack

- Eliminiert unerwünschten Geruch und Geschmack im Wasser
- Reduziert den Gehalt an Schwermetallen
- Eliminiert Partikel von 5 µm
- Hemmt durch seine spezielle Silberung der Aktivkohle bakterielles Wachstum


Ideal für Vending

- Kompakt und platzsparend
- Einfacher Filteraustausch
- Hohe Filterkapazität bis zu 40.000 Litern

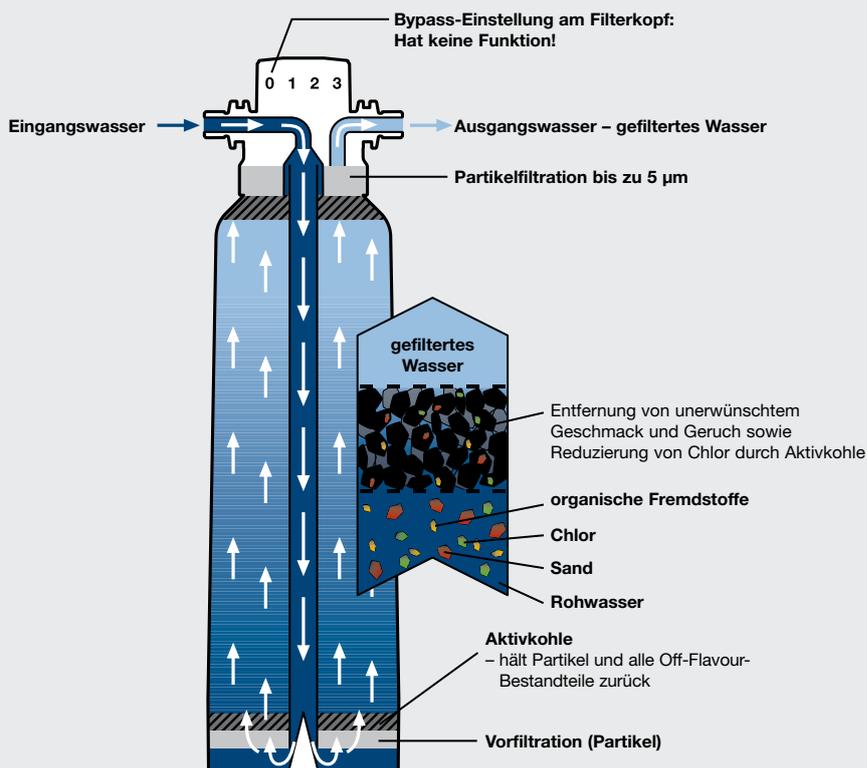

Aufbau einer BWT besttaste Filterkerze

Technische Daten*

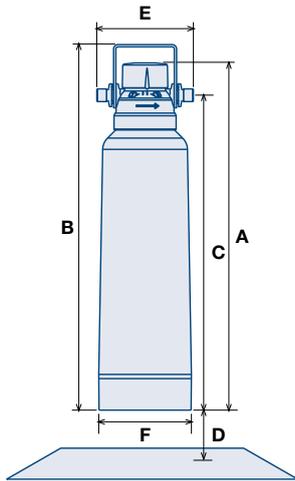

* Änderungen vorbehalten.

** max. 12 Monate

*** Wichtig: Für die Installation

einer Filterkerze benötigen Sie den BWT besthead Filterkopf oder ein BWT Anschlussset.

BWT bestaste Typ	X	S
Anschlussgewinde (in/out)	3/8"	3/8"
Nenndurchfluss [l/h]	180	180
Druckverlust bei Nenndurchfluss [bar]	0,8	0,8
Typische Kapazität [Liter]	10.000**	40.000**
Partikelfiltration [µm]	5	5
Arbeitsdruckbereich, min.-max. [kPa]/[bar]	200-800/2-8	200-800/2-8
Fließdruck [bar]	> 1,2	> 1,2
Wassertemperatur, min.-max. [°C]	4-30	4-30
Spülmenge [Liter]	3-5	3-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb, min.-max. [°C]	4-40	4-40
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport [°C]	-20-50	-20-50
Gesamthöhe ohne Bügel A [mm]	280	360
Gesamthöhe mit Bügel B [mm]	300	385
Anschlusshöhe C [mm]	230	310
Abstand zum Boden D [mm]	65	65
Einbaulänge E [mm]	125	125
Ø Filterkerze F [mm]	88	88
Gewicht (trocken/nass) ca. [kg]	0,50/1,10	0,9/1,5
Betriebslage	horizontal oder vertikal	
Bestell-Nr. Filterkerze***	FS20A00A00	FS22A00A00



Ein Filterkopf für viele Anwendungen und Größen

BWT bestmax Filterkerzen

BWT bestaste Filterkerzen



BWT bestmax Filterkerzen

Bei einer hohen lokalen Karbonathärte (Kalkgehalt über 7 °KH) steht Ihnen mit der gleichen universellen Anschlusstechnik unsere BWT bestmax-Produktreihe zur Verfügung.

- Flexibel – nur ein Anschlussfilterkopf für alle Produktgrößen
- Kapazität von 600 – 14.400 l
- Einfach – schneller Filterwechsel, einfaches Einweg-System
- Kostengünstig – ideal für alle kompakten Gastro-Geräte

Zubehör

■ BWT Anschluss-Set bestmax „all in one“ (komplettes Anschluss-Set inkl. Filterkopf)

1 x BWT besthead (Filterkopf), 1 x BWT Anschluss-Schlauch mit Winkel u. Absperrhahn – 1500 mm (DN 8, 3/8" x 3/8"), 1 x BWT bestflush, 1 x BWT water block, 1 x Reduzierung IG 3/8" x AG 3/4" (Kunststoff), 1 x Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" (Kunststoff), 1 x BWT Service-Pass w+m

Bestell-Nr.: FS00Y70A00

■ BWT besthead (Filterkopf) Bestell-Nr.: FS00Y00A00

■ Heißgetränke-Testkit zur Bestimmung der Karbonat- und Gesamthärte im Trinkwasser Bestell-Nr.: YS00Y01A00

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH
Professional Solutions Austria
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at